

Envasadora Flowpack

MOD. FP200

Bolsa almohadilla · hasta 60 bpm · productos de panadería, alimentación y manipulados

Envasadora flowpack horizontal de alta velocidad para la fabricación de bolsa de almohadilla (*pillow bag*).



Imagen orientativa

Especificaciones técnicas

Tipo de bolsa	Bolsa de almohadilla (Pillow)
Velocidad máxima	Hasta 60 bolsas/min
Ancho máx. de bobina	200 mm
Tamaño máx. de producto	L 500 mm × W 170 mm × H 60 mm
Alto de producto	10 – 60 mm
Longitud de carro	2.500 mm
Alimentación eléctrica	220 V · 50 Hz · 20 A
Consumo de aire	0,6 m³/min
Control de temperatura	PID con precisión ± 0,5 °C
PLC	Panasonic
Pantalla táctil	7" a color

Características generales

Sellado y corte

- Mordazas de temperatura controlada y sellado de alta resistencia.
- Sellado horizontal con alfombrilla de acompañamiento, especialmente indicado para productos de panadería.
- Sellado horizontal de mordaza dentada cruzada.
- Cuchilla de corte por zigzag.
- Cepillo de acompañamiento para asegurar una presión correcta en la entrada a la mordaza.

Film y bobina

- Portabobinas con autocentrado mecánico.
- Sensor PEC para bobina impresa (lectura de mácula).
- Amplia zona trasera para empalmes de bobina.

Transporte y manipulación de producto

- Empujadores anchos para diferentes tipos de productos.
- Longitud de carro de 2.500 mm para formatos de producto largos.
- Cinta de salida de producto integrada en la máquina.

Construcción y mantenimiento

- Estructura de acero pintado con partes en contacto con producto en acero inoxidable AISI 304.
- Motor único para todos los accionamientos de la máquina.
- Ruedas y patas regulables en altura para desplazamiento y nivelación.
- Preparada para instalación de impresora en futuro.
- Software preparado para incorporar sistema de gas inerte.

Plano de la máquina

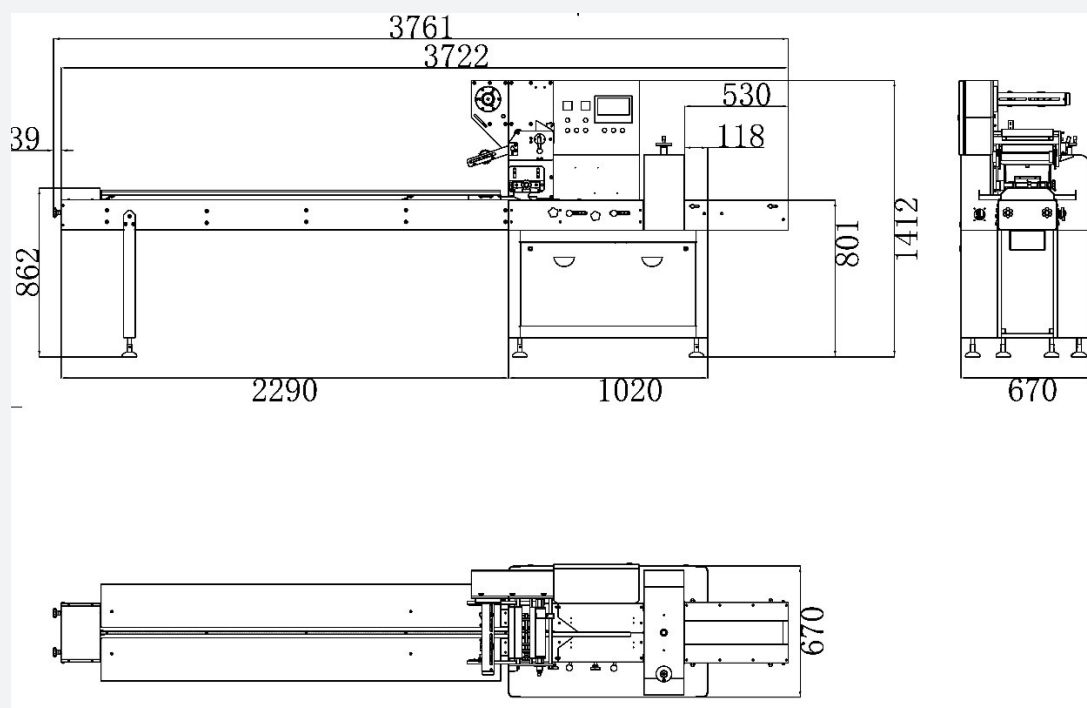


**Imagen orientativa*

Formatos de bolsa compatibles



Almohadilla

Vídeo demostrativo

Ver vídeo en funcionamiento: <https://www.youtube.com/watch?v=rh8n0ro9tRA>

Ver vídeo en funcionamiento: <https://www.youtube.com/watch?v=qdqk3woPsEE>

Envasadora Flowpack

MOD. FP400

Bolsa almohadilla · hasta 60 bpm · productos de panadería, alimentación y manipulados

Envasadora flowpack horizontal de alta velocidad para la fabricación de bolsa de almohadilla (*pillow bag*).



Imagen orientativa

Especificaciones técnicas

Tipo de bolsa	Bolsa de almohadilla (Pillow)
Velocidad máxima	Hasta 60 bolsas/min
Ancho máx. de bobina	400 mm
Tamaño máx. de producto	L 500 mm × W 170 mm × H 80 mm
Alto de producto	15 – 80 mm
Longitud de carro	2.500 mm
Alimentación eléctrica	220 V · 50 Hz · 20 A
Consumo de aire	0,6 m³/min
Control de temperatura	PID con precisión ± 0,5 °C
PLC	Panasonic
Pantalla táctil	7" a color

Características generales

Sellado y corte

- Mordazas de temperatura controlada y sellado de alta resistencia.
- Sellado horizontal con alfombrilla de acompañamiento, especialmente indicado para productos de panadería.
- Sellado horizontal de mordaza dentada cruzada.
- Cuchilla de corte por zigzag.
- Cepillo de acompañamiento para asegurar una presión correcta en la entrada a la mordaza.

Film y bobina

- Portabobinas con autocentraje mecánico.
- Sensor PEC para bobina impresa (lectura de mácula).
- Amplia zona trasera para empalmes de bobina.

Transporte y manipulación de producto

- Empujadores anchos para diferentes tipos de productos.
- Longitud de carro de 2.500 mm para formatos de producto largos.
- Cinta de salida de producto integrada en la máquina.

Construcción y mantenimiento

- Estructura de acero pintado con partes en contacto con producto en acero inoxidable AISI 304.
- Motor único para todos los accionamientos de la máquina.
- Ruedas y patas regulables en altura para desplazamiento y nivelación.
- Preparada para instalación de impresora en futuro.
- Software preparado para incorporar sistema de gas inerte.

Plano de la máquina

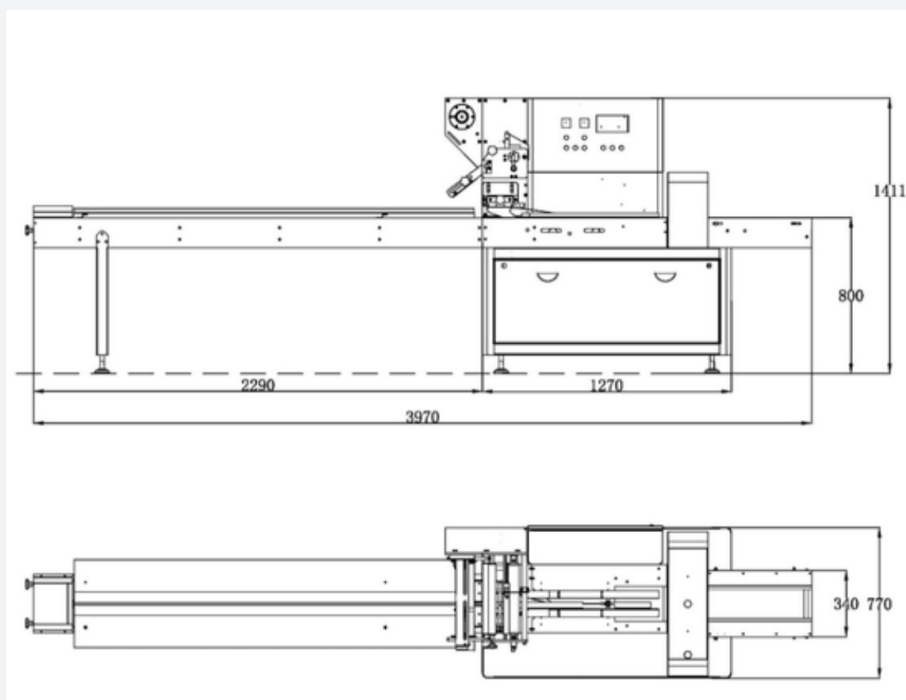


**Imagen orientativa*

Formatos de bolsa compatibles



Almohadilla

Vídeo demostrativo

Ver vídeo en funcionamiento: <https://www.youtube.com/watch?v=rh8n0ro9tRA>

Ver vídeo en funcionamiento: <https://www.youtube.com/watch?v=qdql3woPsEE>

Envasadora Flowpack

MOD. FP600

Bolsa almohadilla · hasta 60 bpm · productos de panadería, alimentación y manipulados

Envasadora flowpack horizontal de alta velocidad para la fabricación de bolsa de almohadilla (*pillow bag*).



Imagen orientativa

Especificaciones técnicas

Tipo de bolsa	Bolsa de almohadilla (Pillow)
Velocidad máxima	Hasta 60 bolsas/min
Ancho máx. de bobina	600 mm
Tamaño máx. de producto	L 500 mm × W 280 mm × H 80 mm
Alto de producto	15 – 80 mm
Longitud de carro	2.500 mm
Alimentación eléctrica	220 V · 50 Hz · 20 A
Consumo de aire	0,6 m³/min
Control de temperatura	PID con precisión ± 0,5 °C
PLC	Panasonic
Pantalla táctil	7" a color

Características generales

Sellado y corte

- Mordazas de temperatura controlada y sellado de alta resistencia.
- Sellado horizontal con alfombrilla de acompañamiento, especialmente indicado para productos de panadería.
- Sellado horizontal de mordaza dentada cruzada.
- Cuchilla de corte por zigzag.
- Cepillo de acompañamiento para asegurar una presión correcta en la entrada a la mordaza.

Film y bobina

- Portabobinas con autocentraje mecánico.
- Sensor PEC para bobina impresa (lectura de mácula).
- Amplia zona trasera para empalmes de bobina.

Transporte y manipulación de producto

- Empujadores anchos para diferentes tipos de productos.
- Longitud de carro de 2.500 mm para formatos de producto largos.
- Cinta de salida de producto integrada en la máquina.

Construcción y mantenimiento

- Estructura de acero pintado con partes en contacto con producto en acero inoxidable AISI 304.
- Motor único para todos los accionamientos de la máquina.
- Ruedas y patas regulables en altura para desplazamiento y nivelación.
- Preparada para instalación de impresora en futuro.
- Software preparado para incorporar sistema de gas inerte.

Plano de la máquina

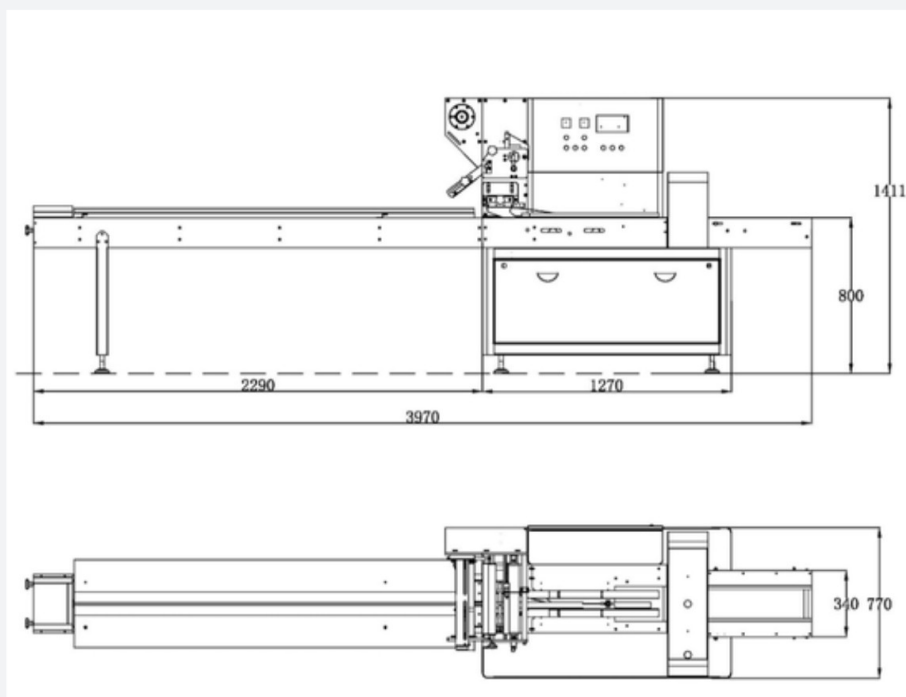


**Imagen orientativa*

Formatos de bolsa compatibles



Almohadilla

Vídeo demostrativo

Ver vídeo en funcionamiento: <https://www.youtube.com/watch?v=rh8n0ro9tRA>

Ver vídeo en funcionamiento: <https://www.youtube.com/watch?v=qdql3woPsEE>