



Pesadora Multicabezal

Multihead weigher



PERSONALIZADO / BESPOKE

Distintos acabados y superficies dependiendo de su producto.
Different finishes and surfaces depending on the product.

AHORRO DE COSTE

COST SAVINGS

Con nuestras pesadoras multicabezales usted ahorrará tiempo y dinero (gracias a su precisión en pesaje).
(gracias a su alta velocidad)

With our multiheads you will save time (thanks to their high speed) and money (thanks to their high weighing accuracy).

MODULAR

Cambio de cangilones con distintos volúmenes y/o superficies con distintos tratamientos.

Bucket change with different volumes and/or surfaces with different finishes.

FÁCIL MANEJO

EASY HANDLING

Pantalla táctil intuitiva y de gran tamaño (10") para facilitar su uso.
10" intuitive touchscreen for easy use.

PRECISIÓN

ACCURACY

Gracias al sofisticado diseño antivibración en las células de carga y nuestro software de filtro avanzado, nuestras pesadoras son conocidas por su alta precisión.

Thanks to our sophisticated anti-vibration design in the loading cells and our advanced filtering software, our weighing systems are known for their high accuracy.




VELOCIDAD / SPEED

Nuevo procesador y tarjeta de comunicaciones diseñado especialmente para aumentar velocidad de datos y conversión de placas AD.

New processor and communication card designed specially to enhance data speed and AD conversion plates.

Soluciones personalizadas para cada producto

Bespoke solutions for every product



¿Por qué utilizar

UNA PESADORA MULTICABEZAL?

*Why use a
multihead weigher?*



3 niveles de tolva
3 layers of hoppers



Unidad de actuador
de enganche
Hanging actuator unit



Carcasa de inox
Stainless steel housing



Cámara
Camera



Conexión remota
Network service




USB

PESADORAS MULTICABEZALES ESPECIALES

Special multi-head weighers

Pesadora multicabezal lineal


Linear multihead weigher

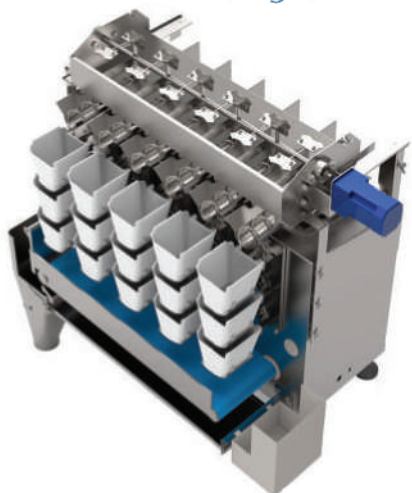

- Bandeja receptora de producto / *Product receiving tray*
- Conducción de producto por husillo o cinta / *Product guidance by screw or belt*
- Protección IP66 / *Protector IP66*
- Apertura de tolvas mediante raspador / *Opening of hoppers by scraper*
- Inversor de sentido de cinta / *Ribbon direction inverter*

Pesadora multicabezal producto frágil

Linear multihead fragile product

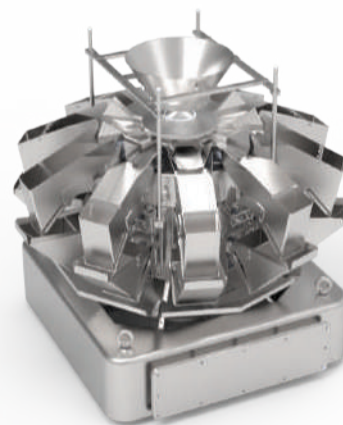

- Plato superior por vibración / *Vibration top plate*
- Dos niveles de tolvas / *Two levels of hoppers*
- Sistema zigzag antigolpeo / *Anti-shock zigzag system*
- Rampas de caída con menor inclinación / *Drop ramps with less inclination*
- Partes con silicona antigolpeo / *Parts with anti-shock silicone*


Multicabezales / Multihead weighers

Modelos standar Standard models	MC 10-T.	MC 14-T.	MC 16-T.	MC 18-T.	MC 20-T.	MC 24-T.	MC 32-T.
Longitud Máx producto Product maximum length	Hasta 130 mm Up to 150 mm	Hasta 130 mm Up to 150 mm	Hasta 80 mm Up to 80 mm	Hasta 80 mm Up to 80 mm	Hasta 80 mm Up to 80 mm	Hasta 60 mm Up to 80 mm	Hasta 50 mm Up to 80 mm
Rango Range	(dependiendo tolvas) / depending hoppers and product						
	10 - 2500 g	10 - 2500 g	10 - 2500 g	10 - 2500 g	10 - 2500 g	10 - 2500 g	10 - 2500 g
Volúmen tolvas Hopper volume	0,5 L - 0,8 L 1,6 L - 2,5 L	0,5 L - 1,6 L 2,5 L - 5 L - 7,5 L	2 L - 2,5 L	0,8 L	1 L, 3 L, - 2,5 L	1 L	0,8 L
Potencia Power	220V (1 ph + N + T) 50/60 Hz						
	22A	25A	25A	26A	26A	26A	30A
Tolva memoria Memory hopper	No	Si	Si	No	No	Si	Si
Velocidad / Speed	(dependiendo productos y tamaño de este) / (depending on products and size of this)						
	Hasta 60 bpm Up to60 bpm	Hasta 90 bpm Up to120 bpm	Hasta 150 bpm Up to120 bpm	Hasta 180 bpm Up to190 bpm	Hasta 180 bpm Up to190 bpm	Hasta 180 bpm Up to190 bpm	Hasta 200 bpm Up to190 bpm
Precisión / Accuracy	+/- 1 pieza +/- 1 piece			+/- 1 g.			
Tratamientos superficiales Surface Treatment	Lagrimado, Pulido, Teflonado, Silicona, etc. / Dimpled, Polished, Tefloned, Siliconed, etc.						
Actuadores Actuators/Drivers	Motores paso a paso - Step motor						
Opción mezclado Mixed option	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si

Pesadora Multicabezal Mezcla / Multihead Weigher - MIX

 **Precisión y velocidad en el pesado del producto.**

Fast and Accurate product weighing

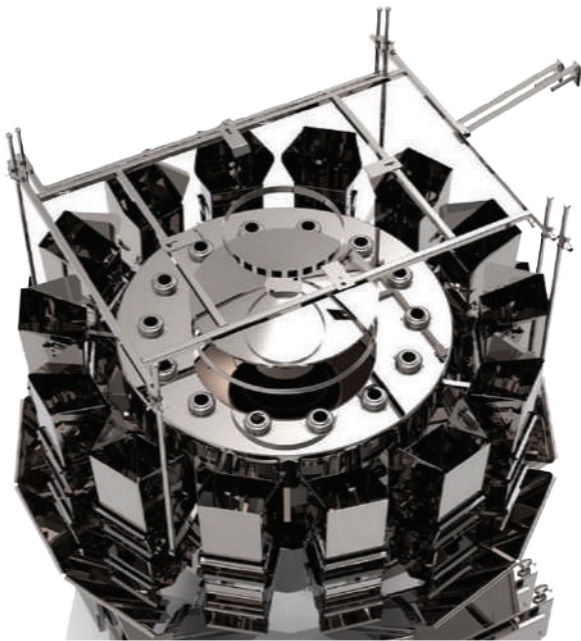

Tolvas Memory Hoppers	Mezcla Mix	Puntos de mezcla Discharge point	Velocidad Speed
16	1	1 - 2	
16	2	1	
18	1	1 - 2 - 3	180 wpm
18	2	1	90 wpm
18	3	1	60 wpm
24	1	1 - 2 - 4	240 wpm
24	2	1	120 wpm
24	3	1	60 wpm
24	4	1	60 wpm
30	1	5	5 x 60 wpm
30	2	1	60 wpm
30	3	1	60 wpm
30	4	1	60 wpm
30	5	1	60 wpm

Los puntos de descarga se pueden seleccionar de acuerdo a las necesidades del cliente
Discharge points can be selected according to client's needs


Capaz de mezclar varios productos.

Capable of mixing different products




MEZCLA DE PRODUCTO POR 2/3/4/5/6 PRODUCTOS A ALTA VELOCIDAD Y ALTA PRECISIÓN

Mixing Products by 2/3/4/5/6 products at high speed and high accuracy

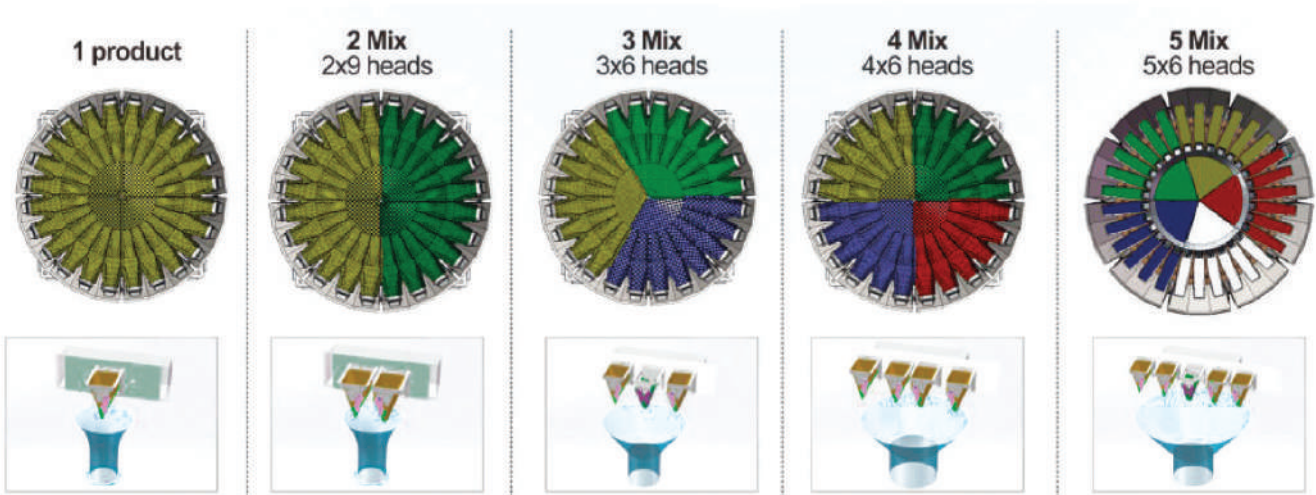


Posibilidad de diferentes tipos de alimentación

Possibility of different types of feeding

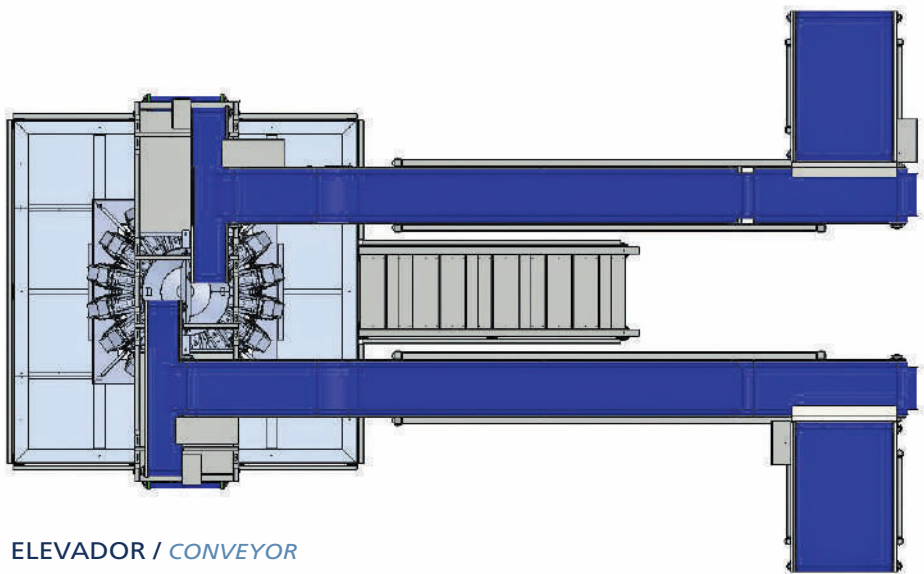

ELEVADOR / CONVEYOR

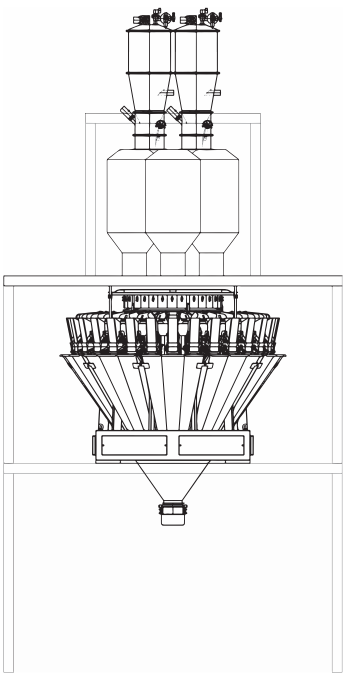

VENTURI / VACUUM FEEDER



VELOCIDAD / SPEED:



PRECISIÓN / ACCURACY





ESTADÍSTICAS / STATISTICS:




AHORRO / SAVINGS:

YM - R - CONTROL

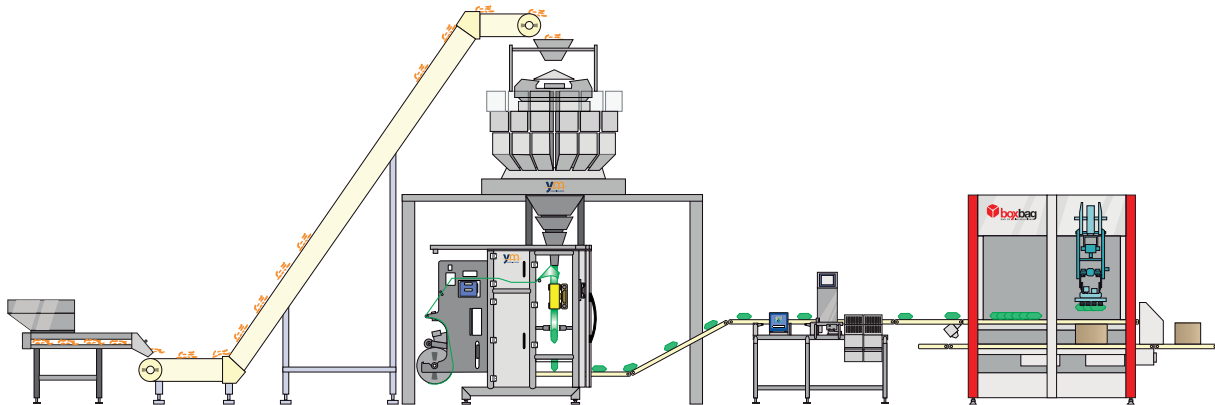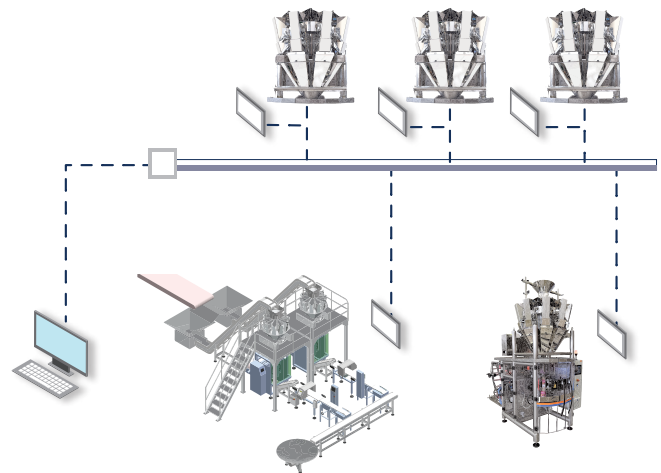

Línea alta

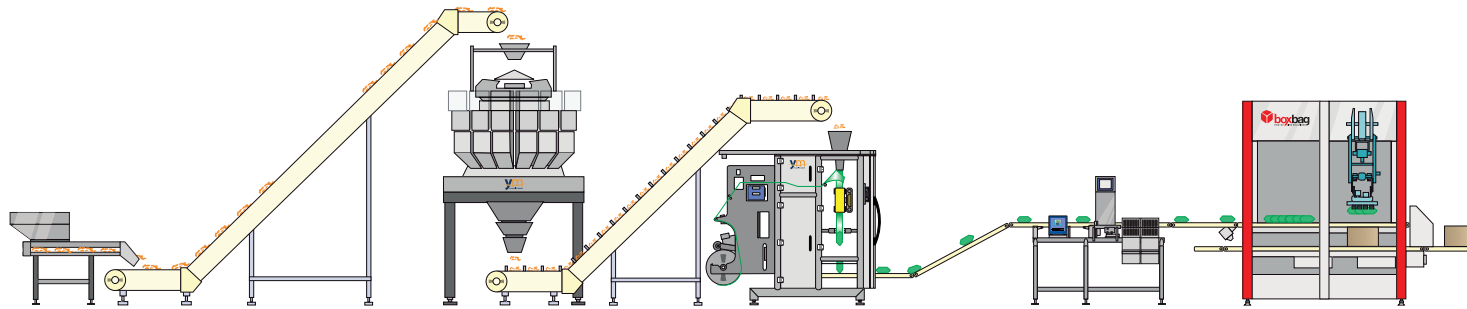

Línea baja

Estas imágenes no son contractuales, pudiendo variar la realización final del proyecto, debido a que son meras representaciones.
Images appearing in this section are not contractual and the final realization of the project may vary, because they are generated representations.



ESPAÑA

YM Packaging España

Parq. Agroalimentario L'Alcudia
C/ Santuario de la Luz, 5
03290 ELCHE (Alicante) España
Teléf.: (+34) 966 624 003
Email: ympackaging@ympackaging.com



UK

YM Packaging Inglaterra

Unit 5 Woodrow Business Centre
Woodrow Way / Irlan M44 6NN
Phone: 01612228338
Email: hello@ympackaging.com



INDONESIA

YM Packaging Indonesia

Address: Wisma IMI,
Jalan Arjuna Selatan No. 75,
Kebon Jeruk, Jakarta 11530
Phone: +62881 5680846
Email: hizkia@ympackaging.com



www.ympackaging.com



nuestra WEB

